



使用方法・使用量

グリストラップの「縦×横」(cm)の平面寸法を測って下さい。平方(cm²)に対して5%~10%のグリスト・アタックをお湯に溶かしてから投入して下さい。

使用例(目安) : 90cm×40cm=3600×5%=180g

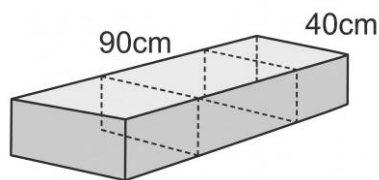

付属スプーン1杯で約50gですので、この場合は約4杯をお湯に溶かして「洗浄液」を作り少しずつ投入します。



2時間後



お湯にグリスト・アタックを溶かして水溶液を作り、グリストラップに投入。濃度はグリストラップの状況に応じて変える。

悪臭(硫化水素)が消え、油脂は分解。スポンジ状の泡が水面に浮遊。油こし等ですくい取る。

毎日のメンテナンスとして使用する場合

まずはプロのパキューム清掃・排水管の高圧洗浄等で過去の汚れをすべてスッキリしてから本製品でメンテナンスをするのがお勧めです。毎日の業務終了後、シンクから水溶液を流し、定期的にグリストラップの掃除をするだけです。



1回キレイにしちゃえば! 【営業終了後】
「シンク内でお湯に溶かし流すだけ」



「排水溝」・「排水管」が
詰まらなくなったら
それだけでも **価値↑**

シンク内にお湯で
「水溶液」を作る



毎日の業務終了後にシンクに
お湯をためる

シンクの栓を抜いて
「水溶液」を流す



グリスト・アタックを適量溶かして
シンクの栓を抜いて流す

簡単清掃
無臭



最低でも1週間に1度はグリスト
ラップを開けて浮遊物をすくい出す

※添加量とグリストラップの清掃頻度は店舗によって異なります。シンクが複数ある場合は、ローテーションしてください。

販売元：エコミック株式会社

東京都豊島区池袋1-8-5 MINTRONビル4階

お問合せ 03-5928-761

E-mail : information@ecomik-etc.com